



**E** QUIPAGGIAMENTI  
**T** ECNICI  
**L** AVAGGIO

**25.1520.12**  
**LANCIA A SCHIUMA LS3-1 D=1.25**  
**FOAM INJECTOR LS3**

20/05/2002

**CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS**

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	160 bar - 16 MPa (2300 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	180 bar - 16 MPa (2600 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	VEDI DIAGRAMMA (SEE CHART BELOW)
- TEMPERATURA MASSIMA MAX WORKING TEMPERATURE	60° C (140° F)
- UGELLO NOZZLE	Ø1.25 [0.049"] Ø1.4 [0.055"]




- REGOLATORE MICROMETRICO PER UN DOSAGGIO PRECISO  
*MICROMETRICAL REGULATOR FOR CORRECT DOSING*
- FILTRO INTERNO INOX PER UNA SCHIUMA DI QUALITÀ  
*INTERNAL SST FILTER FOR A QUALITY FOAM*
- ROBUSTA COSTRUZIONE IN OTTONE E ACCIAIO INOX  
*STRONG BRASS & SST STRUCTURE*
- ASPIRAZIONE ARIA LATO ANTERIORE  
*FRONT SIDE AIR INTAKE*
- CAPPUCCIO A TENUTA PER EVITARE IL RITORNO DI SCHIUMA  
*SEALED CAP TO PREVENT FOAM RETURN*

**Attenzione:** risciacquare con acqua pulita al termine di ogni utilizzo giornaliero allo scopo di mantenere pulito il filtro schiuma e consentire un corretto funzionamento.

**Warning:** rinse with clear water after use every day to keep foam strainer clean and grant smooth functioning.



**MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS**

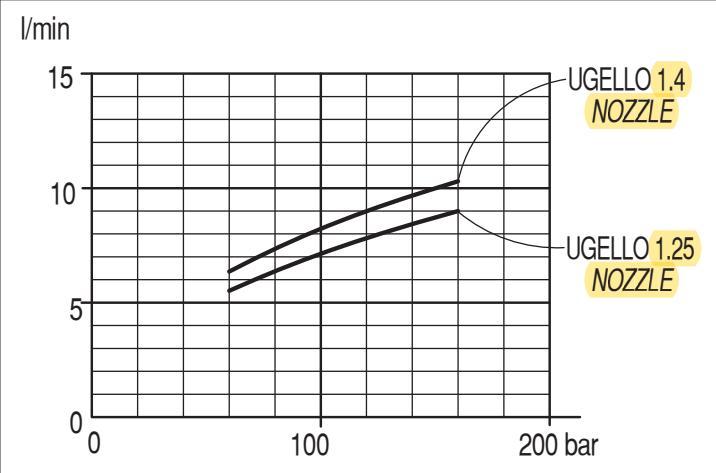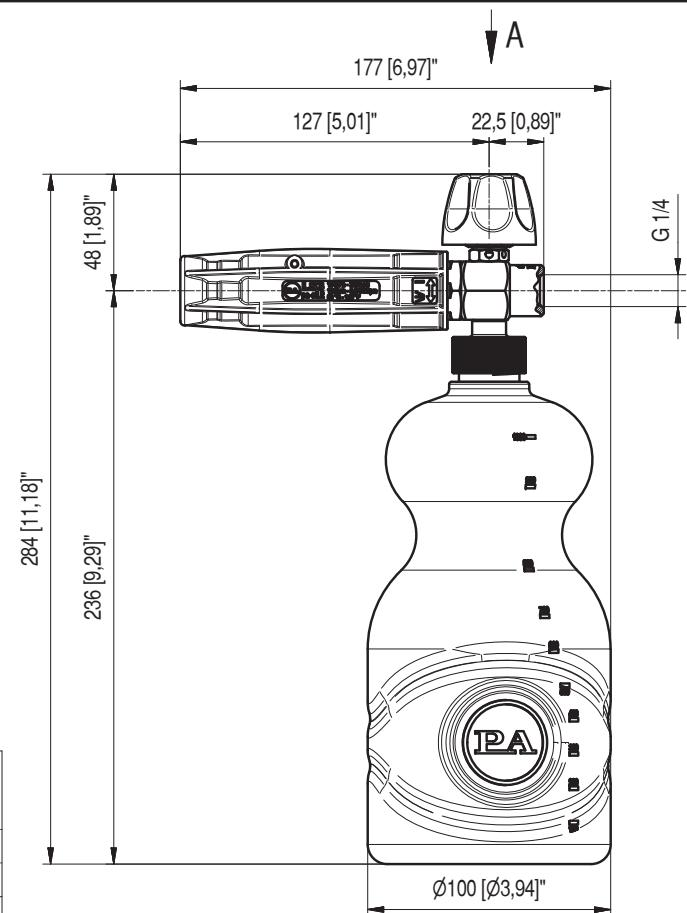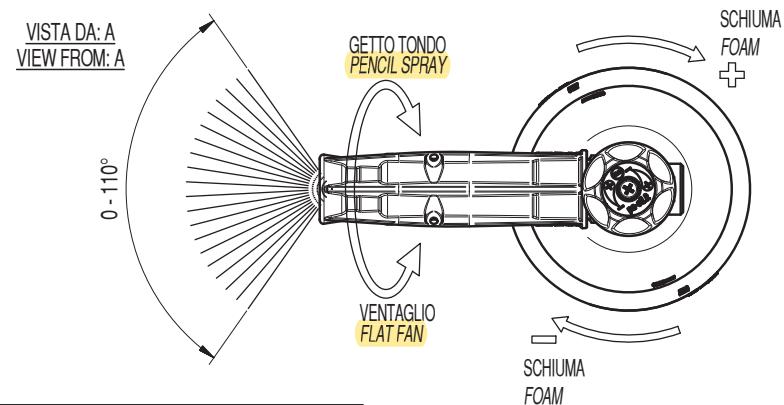

CODICE (CODE)	UGELLO mm (NOZZLE inch.)
25.1520.12	1.25 [0.049"]
25.1520.14	1.4 [0.055"]